


# Getting started is easy.




## Instructions Panoramic Wifi Gateway for Fiber

### Here's what's in your kit:



Gateway



Power cord



Ethernet cable

*If the ONT already has an Ethernet cable connected, then you won't need the one included in the kit.*


### Before connecting the Gateway:

Cox has already installed an Optical Network Terminal (ONT) at your residence to deliver your internet service. You'll need to locate the ONT before connecting it to the Gateway. It's usually mounted to an inside wall or inside a smart panel. If your ONT is on a garage or outside wall, follow the steps listed on the back FAQs panel.

Refer to your ONT to check the following:


- Ensure the POWER light on the ONT is solid green. Next, check that the PON or BROADBAND light is solid green.
- If the lights are not solid green, then we'll need to help you get set up. Call 1-888-556-1193 for assistance.


### Here's what to do:

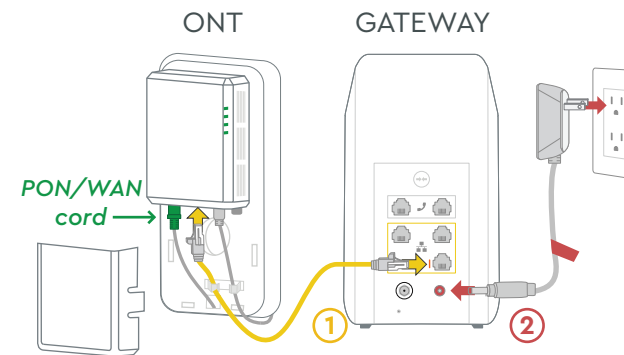

#### 1 Plug in the Ethernet cable

Look at the ONT to see if there's already an **Ethernet cable** ① connected.

If there **is a visible Ethernet cable**, connect it to the bottom right Ethernet port  on the Gateway. Make sure it's the port with the orange | line.

If there **is not a visible Ethernet cable**, then remove the ONT's faceplate and plug the Ethernet cable into the ONT's Ethernet port. Plug the other end into the Gateway's bottom right Ethernet port  with the orange | line. Then attach the faceplate.

**IMPORTANT:** Don't touch or disturb the PON/WAN cord. There are dangerous lasers in use.

#### 2 Plug in the power cord

Plug the **power cord** ② into the Gateway and the wall outlet. Plugging it in powers it on. Then wait about **10 minutes** for it to fully boot up.

#### 3 Connect to the network


Open the **wifi settings** on your smartphone/computer.

Connect to the network using the **network name (SSID)** and the **password** from the label on the bottom of the Gateway. Then surf the web to verify that your internet is working.

We recommend you personalize your network information because it'll be easier to remember and more secure. Just download the **Cox Panoramic Wifi app** and sign in to manage your network.


### We're here to help.

#### ★ Tips

- Place the Gateway at least 3 feet above ground and avoid cramped spaces in order to get the **strongest wifi signal**.
- If you have **Cox phone service** and want to use the Gateway for it, insert your phone cord into the **top left phone port**  on the Gateway.

#### ? FAQs

##### What if my ONT is on a garage or outside wall?

Don't connect it directly to the Gateway. Instead, plug the Ethernet cable into the Gateway's bottom right Ethernet port  with the orange | line, and the other end to an active Ethernet wall jack that's inside. Then continue the install at step 2.

##### How do I remove the ONT's faceplate?

Depending on your ONT, you'll either slide down the faceplate or pinch the sides to lift it off.

##### Why isn't my Gateway working?

Try rebooting it—just unplug the power cord from the Gateway, wait about 10 seconds, then plug it back in. Make sure all of the connections are tight and completely plugged in. It'll take a few minutes to fully reset. It's important not to unplug or reboot the ONT.


 **APP:** Cox app has 24/7 support & help videos

 **WEB:** [Cox.com/installhelp](https://Cox.com/installhelp), [Cox.com/wifisupport](https://Cox.com/wifisupport)

 **CHAT:** Live chat on [Cox.com/chat](https://Cox.com/chat) or text 54512

 **CALL:** 1-888-556-1193

 **ACCESSIBILITY:** [Cox.com/accessibility](https://Cox.com/accessibility)

 Help us send zero waste to landfills by recycling the kit once you're finished. It's made with 100% recyclable materials.



# Comenzar es fácil.




## Instrucciones Panoramic Wifi Gateway para fibra

### Tu kit incluye:



Gateway



Cable de corriente



Cable de Ethernet

Si la terminal de redes ópticas (ONT) ya tiene un cable de Ethernet conectado, no necesitarás el que se incluye en el kit.


### Antes de conectar el Gateway:

Cox ya ha instalado una terminal de red óptica (ONT) en tu residencia para proporcionar tu servicio de internet. Necesitarás localizar la ONT antes de conectarla al Gateway. Por lo general, se instala en una pared interior o dentro de un panel inteligente. Si tu ONT está en un garaje o en una pared exterior, sigue los pasos que se indican en el panel de preguntas frecuentes a continuación.

Revisa tu ONT para verificar lo siguiente:

- Asegúrate de que la luz de ENCENDIDO (POWER) de la ONT se vuelva verde estable. Luego, verifica que la luz de RED ÓPTICA PASIVA (PON) o BANDA ANCHA se vuelva verde estable.
- Si las luces no tienen un color verde estable, entonces necesitaremos ayudarte a instalarlo. Llama al 1-888-556-1193 para obtener ayuda.

### Lo que debes hacer:

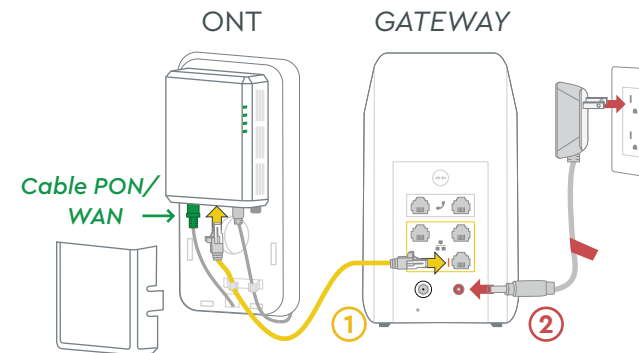

#### 1 Conecta el cable de Ethernet

Revisa la ONT para ver si ya hay un **cable de Ethernet** ① conectado.

Si **hay un cable de Ethernet visible**, conéctalo al puerto Ethernet en la parte inferior derecha del Gateway. Asegúrate de que es el puerto con la línea naranja.

Si **no hay un cable de Ethernet visible**, retira la placa frontal de la ONT y conecta el cable de Ethernet en el puerto Ethernet de la ONT. Conecta el otro extremo al puerto Ethernet en la parte inferior derecha del Gateway con la línea naranja. Luego vuelve a colocar la placa frontal.

**IMPORTANTE:** No toques ni alteres el cable WAN/PON. Hay láseres peligrosos en uso.

#### 2 Conecta el cable de corriente

Conecta el **cable de corriente** ② al Gateway y a la toma de la pared. Al conectarlo, se encenderá. Luego, espera unos **10 minutos** para que se inicie por completo.

#### 3 Conéctate a la red

Abre la **configuración de wifi** en tu *smartphone*, *tablet* o computadora.

Conéctate a la red utilizando el **nombre de la red (SSID)** y la **contraseña** de la etiqueta en la parte inferior del Gateway. Luego, navega por la web para verificar que tu internet está funcionando.

Te recomendamos que personalices la información de tu red para que sea más segura y fácil de recordar. Simplemente descarga la app de **Cox Panoramic Wifi** e inicia una sesión para administrar tu red.

### Estamos aquí para ayudarte.

#### ★ Consejos

- Coloca el Gateway al menos 3 pies sobre el suelo y evita espacios angostos para obtener la **señal de wifi más fuerte**.
- Si tienes el **servicio telefónico de Cox** y quieres usar el Gateway para usarlo, inserta el cable de tu teléfono en el **puerto para teléfono en la parte izquierda superior** del Gateway.

#### ? Preguntas frecuentes

##### ¿Qué sucede si mi ONT está en un garaje o en una pared exterior?

No la conectes directamente al Gateway. En cambio, conecta el cable de Ethernet en el puerto Ethernet en la parte inferior derecha con la línea naranja del Gateway, y el otro extremo a un conector de pared Ethernet activo que esté dentro. Luego, continúa con la instalación en el paso 2.

##### ¿Cómo retiro la placa frontal de la ONT?

Según el tipo de ONT que tengas, tendrás que deslizar la placa frontal hacia abajo o presionar los extremos para retirarla.

##### ¿Por qué no funciona mi Gateway?

Intenta reiniciarlo—simplemente desconecta el cable de corriente del Gateway, espera unos 10 segundos y luego vuelve a conectarlo. Asegúrate de que todas las conexiones estén ajustadas y completamente conectadas. Demorará unos minutos en reiniciarse por completo. Es importante no desconectar ni reiniciar la ONT.

📱 **APP:** La app de Cox incluye soporte técnico 24/7 y videos de ayuda

🌐 **WEB:** [Cox.com/installhelp](https://Cox.com/installhelp), [Cox.com/wifisupport](https://Cox.com/wifisupport)

💬 **CHAT:** chatea en vivo en [Cox.com/chat](https://Cox.com/chat) o envía un texto al 54512

📞 **LLAMA:** 1-888-556-1193

♿ **ACCESIBILIDAD:** [Cox.com/accessibility](https://Cox.com/accessibility)

♻️ **Ayúdanos a enviar cero desechos a los basureros reciclando el kit cuando hayas terminado. Está hecho con materiales 100% reciclables.**